



PFLux

Vos ouvertures vers de nouveaux horizons

Schüco Living 82 classique/ Serie MD



Le profil MD est synonyme de design minimaliste, de haute fonctionnalité et d'économie d'énergie. Schüco Living MD est une variante de la ligne de châssis classique à trois joints.




info@pflux.lu



www.pflux.lu

PFLux

Détails techniques

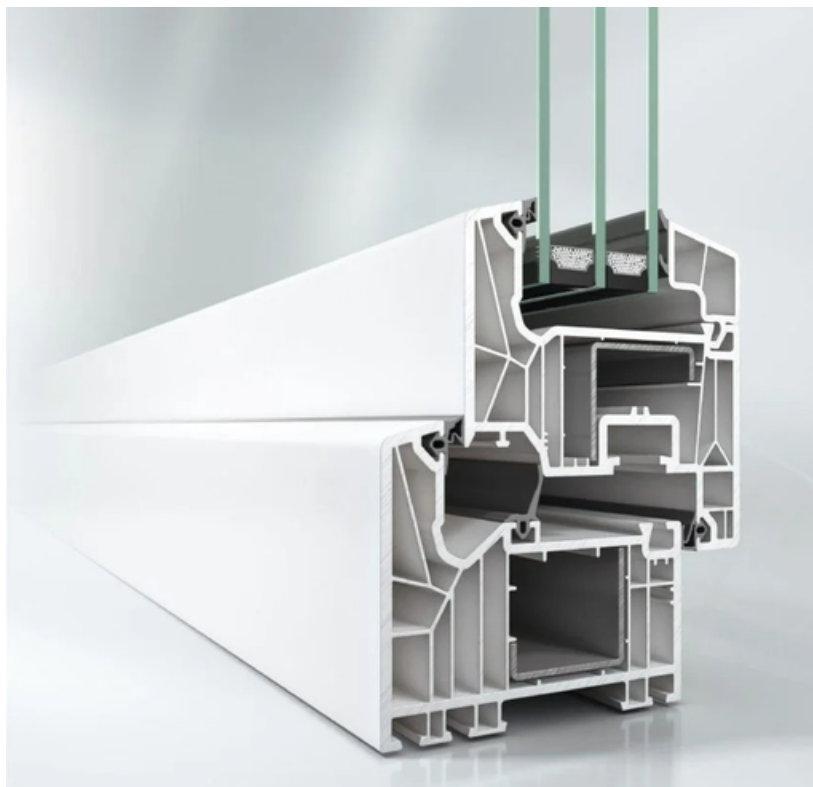

- Cadre et châssis construits dans un système à 7 chambres
- Cadre de porte d'une largeur de construction de 82 mm
- Résistance et flexibilité des joints EPDM thermosoudés
- Joints noirs thermosoudés pour fenêtres plaquées et joints gris pour profilés blancs
- Soudure à profil étroit, durable et esthétique pour fenêtres plaquées
- Revêtement esthétique pour la rainure de montage
- élimination des ponts thermiques grâce à un vitrage profondément encastré
- sécurité lors de l'utilisation de fenêtres inclinées en cas de pluie grâce à une rainure de drainage profonde
- résistance à la corrosion grâce aux renforts en acier galvanisé sur tout le périmètre du cadre et du vantail
- renforts en acier d'une épaisseur de 1,5 à 2,5 mm constitués de profilés formés à froid
- possibilité d'augmenter le niveau de résistance à l'effraction jusqu'à la classe RC2
- haut niveau d'isolation thermique $U_f=0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- haut niveau d'isolation acoustique – jusqu'à 47 dB
- vitrages d'une épaisseur de 24 mm à 52 mm
- coefficient de transfert thermique $U_g=0,5 \Rightarrow U_w=0,72 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$



Efficacité énergétique



- Unités à double vitrage avec coefficient $U_g=1,1$
- Triple vitrage avec coefficient $U_g=0,5$
- 3 sceaux
- Intercallaire haute performance

Sécurité



- 3 crochets antivol
- Charnières avec capacité de charge accrue jusqu'à 150 kg
- Interrupteurs à lames Safe+
- Poignées de porte avec clé ou bouton
- Vitrage collé
- Équipements de classe de sécurité supérieure
- Verre anti-effraction

Acoustique



- Unités à double vitrage
- Unités à double vitrage avec isolation acoustique renforcée
- Unités à triple vitrage
- Unités à triple vitrage avec isolation acoustique renforcée



Choisissez votre couleur

Les fenêtres Schüco Living 82 sont disponibles dans une large gamme de couleurs. Plus de 200 couleurs unies et celles imitant l'apparence des fenêtres en bois.



Données techniques

	Shuco Living 82
Matériel	PVC
Vitrage	Double ou triple
Joints	3
Nombre de chambres du cadre	7
Nombre de chambres d'ailes	7
Epaisseur du cadre de porte	82mm
Epaisseur de l'aile	82mm
Epaisseurs de vitrage possibles	Jusqu'à 52mm
Ug	0.5
Uf	1.0
Uw	0.72
Rw	47dB
Rc	2

